



Capacité 750 kg
 (1000 kg en fabrication spéciale)
 Géométrie variable : 400 - 800 mm
 2 longueurs de fourches : 825 et 1025 mm
 Course de levée : 100 mm
 Hauteur de levée sur fourches : 180 mm
 Galets avant polyuréthane Ø 75 mm
 Roues arrière polyuréthane Ø 125 mm
 Timon amovible

| Capacité | Lg. Fourches |
|----------|--------------|
| 750 kg | 825 mm |
| 750 kg | 1025 mm |
| 1000 kg | 825 mm |
| 1000 kg | 1025 mm |
| Option | Roue à frein |

ERGONOMIQUE
PRATIQUE
SOLIDE
FONCTIONNEL
PROPRE

Levée mécanique :
 pas de taches d'huile au sol



*Autre longueurs de fourches ou écartements,
 nous consulter.*




Location / vente



Matériel de manutention ergonomique



| Longueur fourches (mm) | Écartement variable des fourches (mm) | Dimensions Hors Tout (mm) |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 825 | 400 à 800 | 1170 x 555 / 980 x 1100 |
| 1025 | 400 à 800 | 1370 x 555 / 980 x 1100 |
| 825 | 400 à 800 | 1170 x 555 / 980 x 1100 |
| 1025 | 400 à 800 | 1370 x 555 / 980 x 1100 |

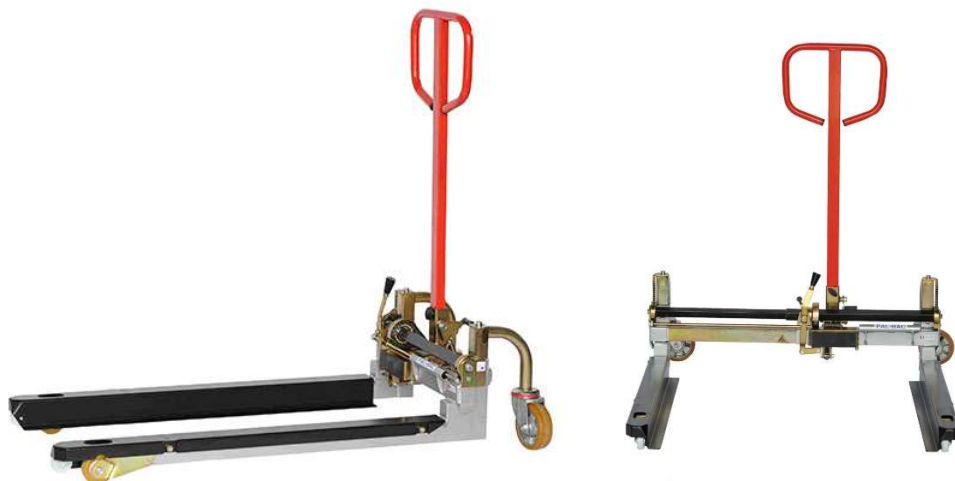

IDÉAL POUR :
 Armoires pleines,
 Mobilier,
 Électroménager,
 Distributeurs bois-
 sons,
 Automates,
 Coffres forts,
 Photocopieurs,
 Bacs,
 Cartons...

Location / vente



Matériel de manutention ergonomique

